



Handleiding Buggy-Mee Advanced

Dé oplossing om je buggy mee te nemen op de (bak)fiets!

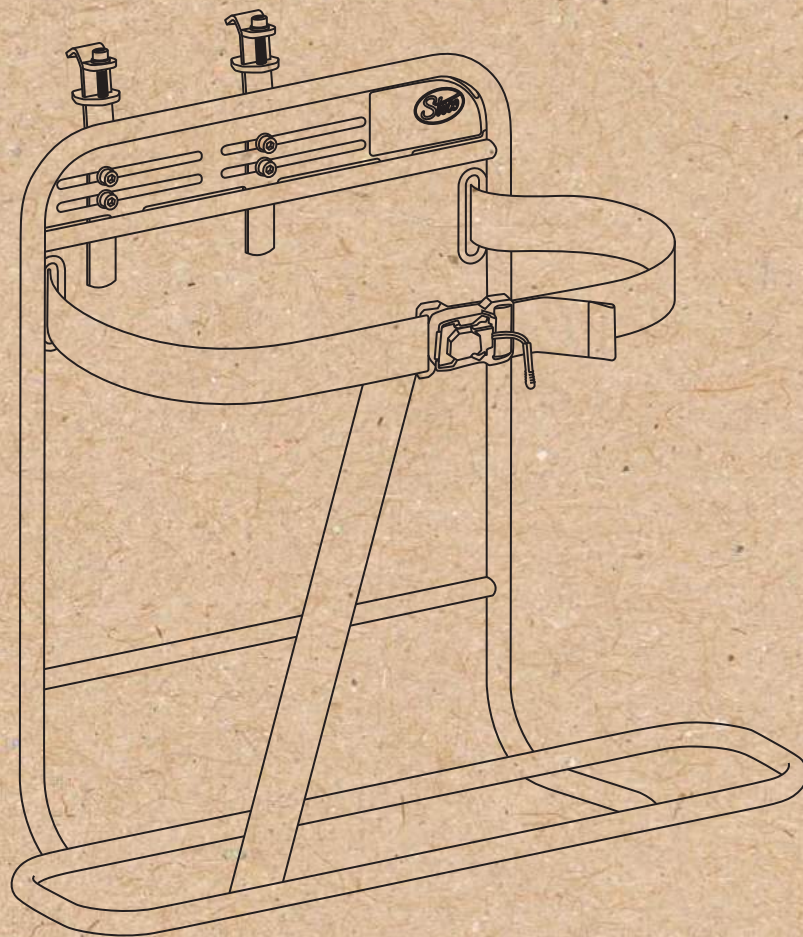

Inhoud montageset

- A. 2x Haken
- B. 2x Klemplaten
- C. 4x Korte bouten
- D. 2x Lange bouten
- E. 4x Borgmoeren
- F. 10x Sluitingen
- G. 1x Strap
- H. 1x Klittenbandstrap
- I. 1x Beschermtape
- J. 1x Foam

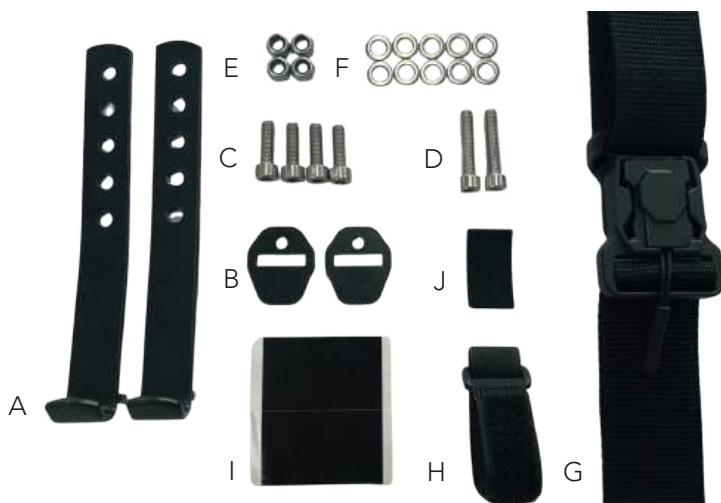


Benodigd gereedschap

Inbussleutel 5mm, steek/ringsleutel 10 mm


Stap 1: Combineer de haken met de klemplaten

Schuif de klemplaat (B) van onder over de haak (A) heen. Doe de lange bout (D) met sluitring (F) in het gat. Draai de bout een paar slagen in de klemplaat totdat de bout er net onderuit komt. Je kan de bout aandraaien met een inbussleutel 5mm.

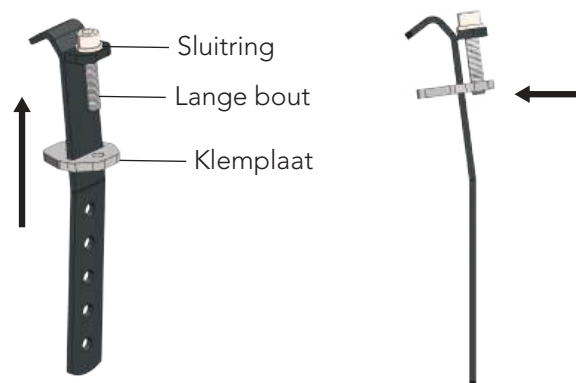

Stap 2: Gatenkeuze haak

Om de hoogte van de BMA in te stellen zitten er meerdere gaten in de haken. Over het algemeen gebruik je bij een (moeder)fiets, de twee onderste gaten. Bij een bakfiets, gebruik je de bovenste gaten.

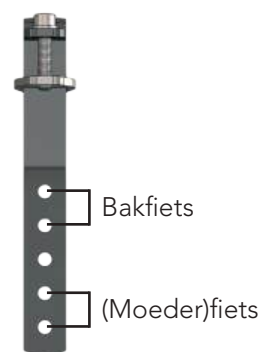

Veiligheidswaarschuwing

- Lees de handleiding voor gebruik
- Maximale belasting 9 KG
- Niet met losse strap fietsen
- Test samen of de fiets met BMA en buggy stevig blijft staan voordat je gaat fietsen

Stap 3: Bevestig de haken aan het frame

Bevestig de haken aan de BMA zoals op de afbeelding te zien is. Draai de korte bout (C) handvast samen met de sluitringen (F) en borgmoeren (E).

Draai de bout nog niet helemaal vast, zodat de haken nog horizontaal te verschuiven zijn.



Stap 4: Positie van de haken bepalen

Plaats nu de BMA op de linkerkant van de achterdrager. De BMA of de buggy moet net geen contact maken met de hak van de voet, wanneer je aan het fietsen bent.

Heb je de plaats voor de BMA bepaald? Zet dan de haken in de juiste positie, deze mogen zo ver mogelijk uit elkaar worden geplaatst.



Stap 5: Haken vastzetten op BMA-frame

Nu je de definitieve positieve van de haken hebt bepaald, kan je de haken vastzetten op het frame van de BMA. Draai daarvoor de korte bouten (C) en borgmoeren (E) aan. Dit zijn de bouten en moeren waarmee de haken vastzitten aan het BMA-frame.

Gebruik voor het aandraaien een steeksteutel nr.10 en een inbussleutel voor 5 mm.

Veiligheidswaarschuwing

- Lees de handleiding voor gebruik
- Maximale belasting 9 KG
- Niet met losse strap fietsen
- Test samen of de fiets met BMA en buggy stevig blijft staan voordat je gaat fietsen

Stap 6: Beschermmaterialen toevoegen

Om te bepalen waar je je beschermtape (I) nodig hebt, plaats je de BMA weer tijdelijk op je achterdrager (zonder deze vast te maken). Op de plekken waar de haken de achterdrager raken plaats je de beschermtape op de achterdrager.


De beschermtape voorkomt beschadiging van je achterdrager.

Wanneer je de BMA tijdelijk op je achterdrager hebt zitten is het ook verstandig om te kijken op welk punt het BMA-frame nog meer contact maakt met je fiets. Plaats op dit punt het foam (J) om beschadiging te voorkomen.

Stap 7: BMA vastzetten op achterdrager

Nu je op je fiets het beschermmateriaal hebt toegevoegd is het tijd om de BMA vast te zetten op je achterdrager. Zet het BMA-frame op je achterdrager en draai de lange bouten (D) aan bovenop de twee haken met inbussleutel 5. Draai deze bouten niet te hard aan, als de BMA niet meer naar voor of achter kan schuiven zit het strak genoeg.

Verbind met de klittenbandstrap (H) de BMA met het frame van de fiets of de achterdrager, daar waar ze contact met elkaar maken. Doe dit op een punt zo laag mogelijk op de fiets. Dit is hetzelfde punt als waar je het foam hebt bevestigd. Door de klittenbandstrap zal de BMA extra stevig vastzitten aan je fiets.

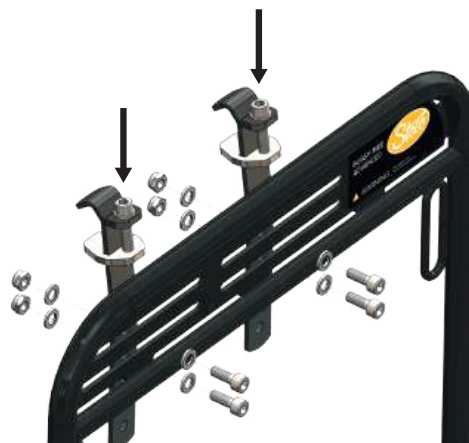

Stap 8: Buggy bevestigingsband monteren

Nu kan je de strap (G) bevestigen door de ogen van het frame, waardoor de strap zo komt te zitten zoals op de afbeelding te zien is.



Veiligheidswaarschuwing

- Lees de handleiding voor gebruik
- Maximale belasting 9 KG
- Niet met losse strap fietsen
- Test samen of de fiets met BMA en buggy stevig blijft staan voordat je gaat fietsen

Stap 9: Buggy bevestigen

Plaats de buggy met de wielen op het draagvlak. Sluit de magneetsluiting om de buggy en trek de strap stevig aan zodat de buggy niet kan bewegen.

Stap 10: Buggy eraf halen

Open met één hand de magneetsluiting door aan het koordje te trekken. Houd met je andere hand de buggy tegen. Nu kan je de buggy met twee handen uit de BMA tillen.



Stap 11: Rijden zonder buggy

Rijd nooit met een losse strap of een los uiteinde van de strap. Wanneer je geen buggy op de BMA hebt moet je de strap om de buitenste buis van het draagvlak doen, zodat deze niet tussen je spaken kan komen.

Stap 12: Klaar voor de rit!


Je hebt 'm in elkaar gezet, vastgeklikt, aangedrukt en vastgeschroefd. Jij bent officieel Buggy-Mee Advanced-gebruiker van het jaar. Trakteer jezelf op een koekje. En dan: fietsen maar!

Veiligheidswaarschuwing

- Lees de handleiding voor gebruik
- Maximale belasting 9 KG
- Niet met losse strap fietsen
- Test samen of de fiets met BMA en buggy stevig blijft staan voordat je gaat fietsen


Manual Buggy-Mee Advanced

The solution for taking your buggy along on your (cargo) bike!

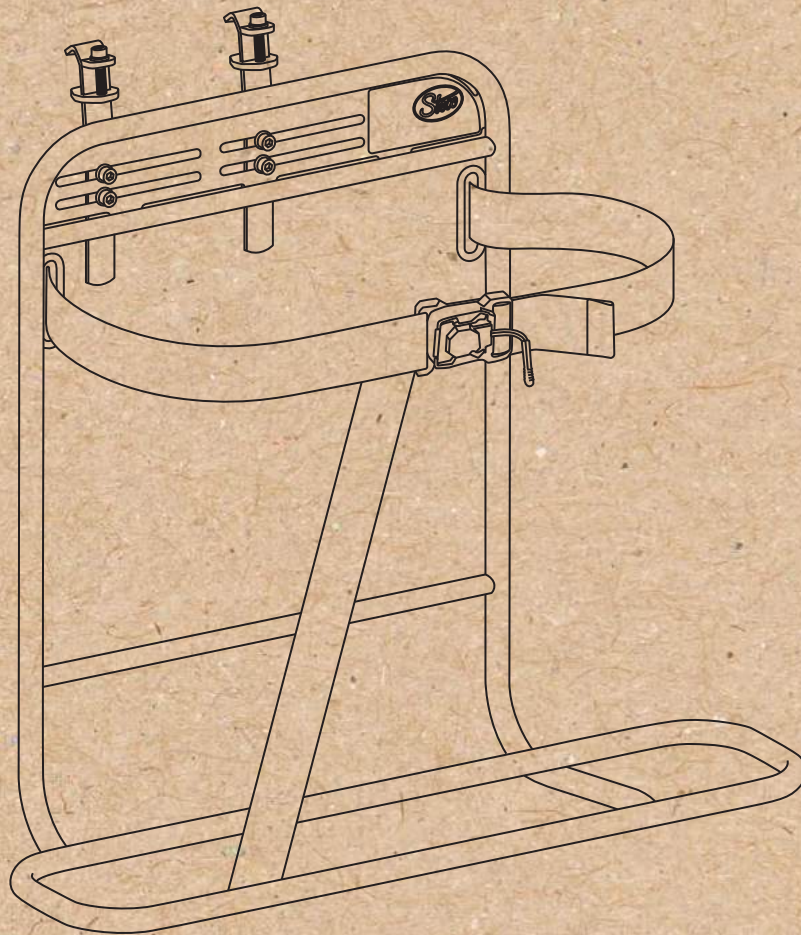

Contents of Assembly Kit

- A. 2x Hooks
- B. 2x Clamp plates
- C. 4x Short bolts
- D. 2x Long bolts
- E. 4x Lock nuts
- F. 10x Washers
- G. 1x Strap
- H. 1x Velcro strap
- I. 1x Protective tape
- J. 1x Foam

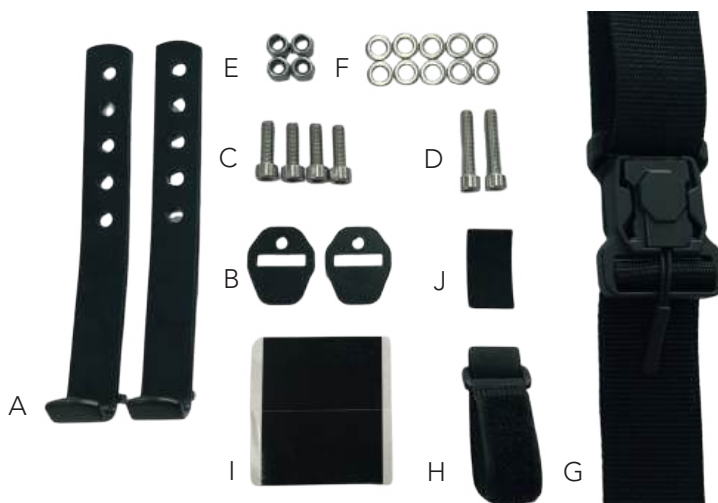

Required Tools

5 mm Allen key, 10 mm open-end/ring spanner


Step 1: Combine the hooks with the clamp plates

Slide the clamp plate (B) underneath and over the hook (A).

Insert the long bolt (D) with washer (F) into the hole.

Screw the bolt into the clamp plate a few turns until it just comes out the other side.

You can tighten the bolt using a 5 mm Allen key.

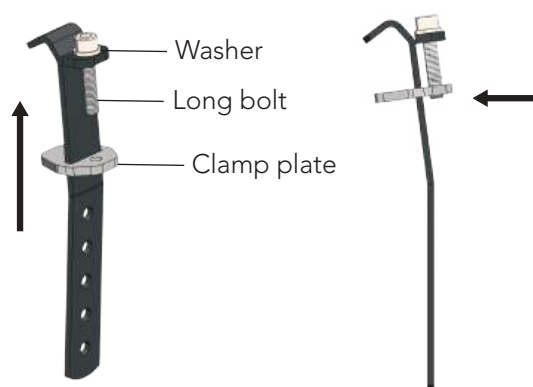


Step 2: Choosing the hook holes

To adjust the height of the BMA, the hooks have multiple holes.

In general, for a (mother's) bike, use the two lower holes.

For a cargo bike, use the upper holes.

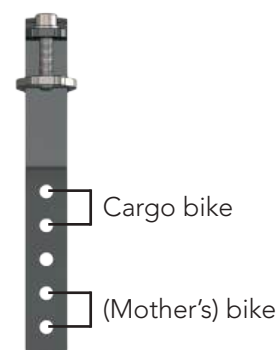

Safety Warning

- Read the manual before use
- Maximum load: 9 KG
- Do not cycle with a loose strap
- Test together whether the bike remains stable with the BMA and buggy before cycling

Step 3: Attach the hooks to the frame

Attach the hooks to the BMA as shown in the image.
Hand-tighten the short bolt (C) together with the washers (F) and lock nuts (E).

Do not fully tighten the bolt yet, so the hooks can still slide horizontally.



Step 4: Determine the position of the hooks

Place the BMA on the left side of the rear rack.

The BMA or the buggy should just not come into contact with your heel while cycling.

Once you've found the right position for the BMA, set the hooks in place — they can be positioned as far apart as possible.



Step 5: Secure the hooks to the BMA frame

Now that you've determined the final position of the hooks, you can fasten them to the BMA frame.

Tighten the short bolts (C) and lock nuts (E). These are the bolts and nuts that secure the hooks to the BMA frame.

Use a 10 mm spanner and a 5 mm Allen key to tighten them.

Safety Warning

- Read the manual before use
- Maximum load: 9 KG
- Do not cycle with a loose strap
- Test together whether the bike remains stable with the BMA and buggy before cycling

Step 6: Add protective materials

To determine where to apply the protective tape (I), temporarily place the BMA on your rear rack (without securing it).

Apply the protective tape to the areas of the rack where the hooks make contact.

The protective tape prevents damage to your rear rack.

While the BMA is temporarily placed on the rack, also check where else the BMA frame touches your bike.


Apply the foam (J) at that contact point to prevent damage.

Step 7: Secure the BMA to the rear rack

Now that you've added the protective materials to your bike, it's time to secure the BMA to the rear rack.

Place the BMA frame on the rear rack and tighten the long bolts (D) on top of the two hooks using a 5 mm Allen key.

Do not overtighten — as soon as the BMA can no longer slide forward or backward, it's tight enough.

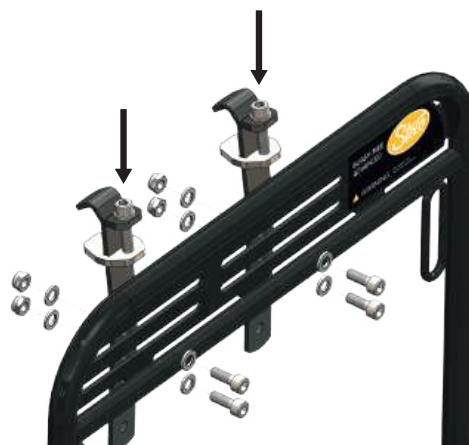

Use the Velcro strap (H) to connect the BMA to the frame of the bike or the rear rack, wherever they touch.

Attach it at the lowest possible point on the bike — this is the same spot where you added the foam.

The Velcro strap will help keep the BMA extra securely attached to your bike.

Step 8: Install the buggy securing strap

Now you can attach the strap (G) through the loops on the frame, positioning it as shown in the image.



Safety Warning

- Read the manual before use
- Maximum load: 9 KG
- Do not cycle with a loose strap
- Test together whether the bike remains stable with the BMA and buggy before cycling

Step 9: Attach the buggy

Place the buggy with the wheels on the support surface.

Close the magnetic clasp around the buggy and pull the strap tightly so that the buggy cannot move.

Step 10: Remove the buggy

With one hand, open the magnetic clasp by pulling the cord.

With your other hand, hold the buggy in place. Now you can lift the buggy out of the BMA with both hands.



Step 11: Riding without the buggy

Never ride with a loose strap or an untied end of the strap.

When you don't have a buggy on the BMA, you should loop the strap around the outer tube of the support surface to prevent it from getting caught in your spokes.

Step 12: Ready to roll!

You've assembled it, clicked it, pressed it, and screwed it in place. You are now officially the Buggy-Mee Advanced User of the Year. Treat yourself to a cookie. Now hop on your bike and ride!

Safety Warning

- Read the manual before use
- Maximum load: 9 KG
- Do not cycle with a loose strap
- Test together whether the bike remains stable with the BMA and buggy before cycling